



DATE TEHNICE

Megastable

Pardoseala ferme animale

Descrierea produsului si specificatii tehnice

Placi de cauciuc, SBR (Stiren Butadien), in amestec cu liant poliuretanic proiectate pentru sistem de pardoseli pentru ferme de animale. Suprafata superioara este neteda si anti-aderenta, in timp ce suprafata inferioara este profilata pentru a obtine o protectie ridicata la impact. Dimensiunile placilor sunt de ...mm x ...mm si grosime de ...mm.

Placile avand grosimea de 16mm nu sunt profilate pe suprafata inferioara.

- Protectie impotriva impactului la sol
- Netoxic si durabilitate ridicata
- Usor de montat si intretinut



CARACTERISTICI FIZICE	Standard	Unitate	16	40	55	Toleranta
Grosime		mm	16	40	55	± 1,5%
Lungime		mm	1960	1000	1000	± 1,5%
Latime		mm	970	1000	500	± 1,5%
Greutatea unei placi		kg	35.5	31.6	18.5	± 5%
Culoare	<i>Intensitatea culorii poate diferi de la o placa la alta</i>		rosu - verde - gri			

PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE	Standard	Unitate	16	40	55	
Rezistenta la foc	EN 13501-1		Efl, E			
Domeniu de temperaturi			- 40° C ; + 80° C			

AMBALAREA SI DEPOZITAREA

Fiecare palet este ambalat și protejat în folie de polietilenă rezistentă la apă. Se recomandă depozitare în spații închise, pentru a evita infiltrațiile de apă pluvială.

ATENTIONARI

Asigurați-vă ca placile vor avea aceeași temperatură în momentul montării. Cu 24 ore înainte de montare, așezați-le astfel încât, să-și recapete forma originală. E recomandat ca montarea lor să se facă într-o singură etapă pentru a garanta instalarea lor în condiții similare.

INFLUENTA CONDITIILOR ATMOSFERICE

Montarea placilor se realizează în condițiile în care temperatura ambiantului este de 4°C minim cel puțin 24 ore înainte de aplicarea lor. Dacă temperatura se situează sub 4°C, placile se vor depozita cel puțin 72 ore înainte de a fi montate la o temperatură de minim 10°C. Placile se vor monta pe timp noros / umbra pentru a se evita supraîncălzirea lor.

Sugestiile și informațiile tehnice prezentate mai jos reprezintă cunoștințele noastre privind proprietățile și utilizările produsului. ISOLGOMMA își rezervă dreptul să modifice sau să actualizeze datele tehnice fără o avertizare în prealabil. Acest document aparține ISOLGOMMA.




DATE TEHNICE

Megastable

Pardoseala ferme animale

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

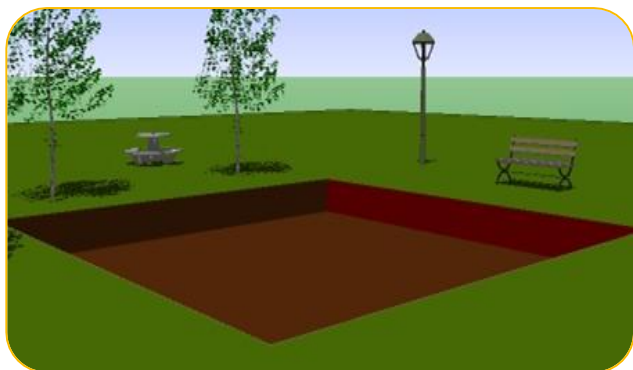


Se executa excavarea solului circa 7,5-10cm adancime



Stratul de beton va avea o grosime de circa 7,5-10cm si panta de 2%.



Se aplica adezivul cu fierul de glet 3 x 3mm.

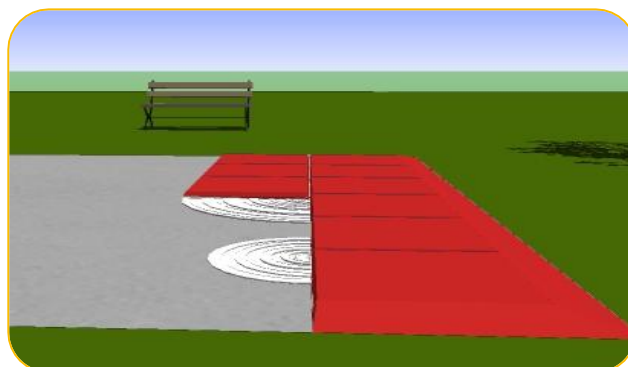

Se monteaza placile pe stratul de adeziv.