

UPGREI

SUB SAPA IZOLATIE ACUSTICA

UNDER SCREED

Izolație acustică la zgomot la impact de înaltă performanță, realizată în rulouri, cu granule de cauciuc EPDM, lipite de un strat de fibră de poliester de rășină.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ


Role izolatoare acustice cu grosimea de 10 mm, realizate din granule de cauciuc EPDM care sunt ancorate cu liant de latex carboxilat de un suport, realizate cu folie netesuta, de culoare verde, anti-stretch și fibra de poliester. Dimensiunile rolei sunt: 5,0 m lungime, 1,04 m latime incluzând marginea laterală adezivă de 40 mm pentru rulourile care se suprapun în timpul montajului. Masa totală a suprafeței este de 2,65 kg/m². Nivel de atenuare a presiunii sonore de impact 26 dB, reacție la foc clasa E, coeficient de conductivitate termică 0,043 W/m K. Conținut reciclat 80%.

CE

ETA - 18/0554



Bandă laterală autoadezivă pentru unirea covorașelor

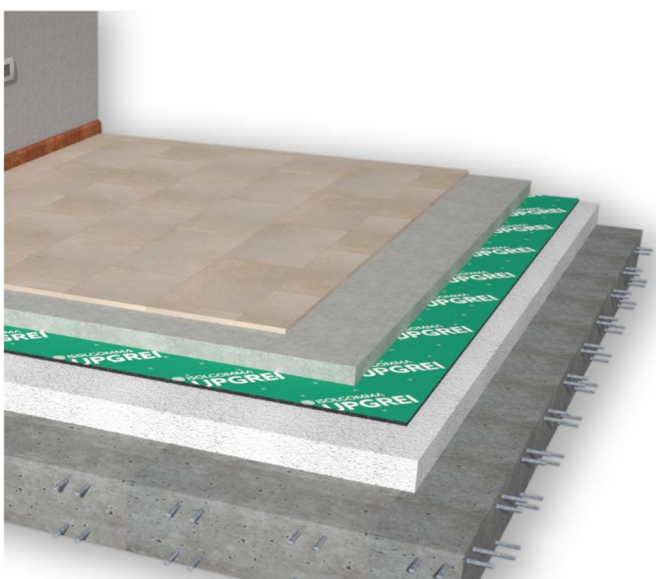

ÎMBUNĂȚIRE ACUSTICĂ CERTIFICATĂ

Rolul nostru de izolare fonică sub șapă certificată CE UPGREI garantează performanțe maxime atât în clădirile rezidențiale, cât și în cele comerciale

FLEXIBILITATE

Una dintre situațiile problematice tipice ale renovărilor constă în suprafețele aspre. UPGREI se adaptează la cele mai critice situații asigurând confortul designului

REDUCEREA COSTURILOR DE MONTARE

Echipat cu suport imprimat pentru a facilita taierea activitatilor. Un adeziv special facilitează îmbinarea dintre covorașe reducând timpul de instalare

DE FOLOSIT CU

Soluție sub șapă pentru podele tradiționale sau ușoare unde este necesară o performanță ridicată de izolare fonică la impact. Potrivit și atunci când sunt prezente sisteme de încălzire prin pardoseală

DATE TEHNICE

Grosime	10 mm
Lungime	5,00 m
Latime (inclusiv banda suprapusa de 4 cm)	1,04 m
Masa pe unitate de suprafață	2,65 kg/m ²
Conținut reciclat	80%

Rigiditate dinamică s'	6 MN/m ³
Compresibilitatea c	2,2 mm
Atenuarea nivelului presiunii sonore de impact ΔLw	26 dB
Reacția la foc	E
Coeficientul de conductivitate termică λ	0,043 W/m K



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 17/02/22 RO

© Isolgomma Srl. Datele și imaginile sunt orientative și pot fi modificate oricând fără notificare

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

UPGREI

SUB SAPA IZOLATIE ACUSTICA

UNDER SCREED

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE PENTRU UPGREI

- 1** Aplicați banda adezivă pe perete și podea cu o atenție deosebită la colțuri



- 2** Instalați covorașul acustic cu granule de cauciuc orientate în jos



- 3** Îmbinați două covorașe adiacente folosind banda adezivă preconstruită și urmând liniile întrerupte



- 4** Construiți șapa



- 5** Instalați finisajul podelei (ceramică sau lemn)



- 6** Tăiați partea care depășește banda de margine



CERTIFICATE ACUSTICE
CertIFICATELE acustice ale produsului sunt disponibile și permit respectarea limitelor impuse de lege



TEST DE INSTALARE
Performanțele acustice ale intervenției pot fi testate la fața locului de către a tehnician competent



RAPORT ACUSTIC
Personalul nostru tehnic este capabil să vă ofere suportul adecvat în toate fazele proiectului, sprijinindu-vă în identificarea materialelor



ASISTENȚĂ DE POZITĂ
Mulțumim tehnicienilor noștri comerciali extinși va stam la dispoziție pentru coordonarea primelor faze de pozare pe santier

VEZI REFERINȚELE > VIZITAȚI SITE-UL

CONTACTATI DEPARTAMENTUL TEHNIC PENTRU MAI MULTE INFORMATII



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 17/02/22 RO

© Isolgomma Srl. Datele și imaginile sunt orientative și pot fi modificate oricând fără notificare

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS