


SYLCER

IZOLAȚIE ACUSTICĂ DE SUBSTAR



IZOLAȚIE ACUSTICĂ DE FOND DE IMPACT PENTRU PARDOSELE DE GROSIME REDUSĂ, CONSTATĂ DIN ROLULE COMPUSE DIN GRANULE DE CAUCUC SBR ȘI EPDM

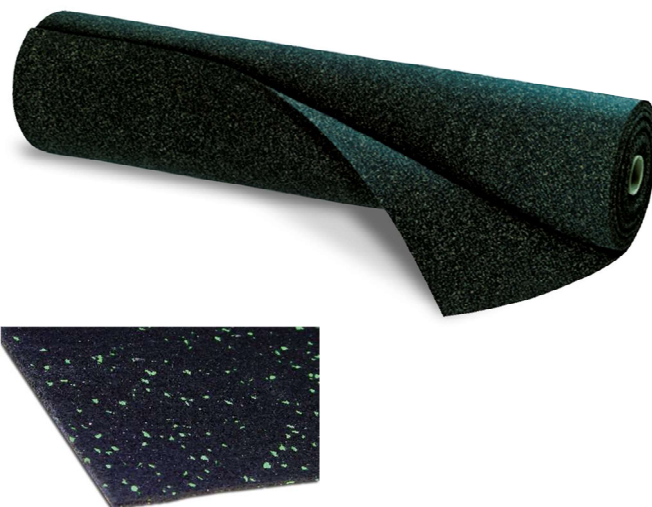

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Role de izolare acustica de 3 mm, realizate din cauciuc granulat SBR (cauciuc stiren butadien) si cauciuc granulat EPDM (etilen propilen diene monomer) compactate folosind un liant poliuretanic in proces la cald. Culoarea produsului este neagra si se livreaza in role de 20 m lungime, 1,00 m latime. Densitatea este de 820 kg/m³. Atenuarea nivelului presiunii sonore de impact 17 dB



ÎMBUNĂȚIRE ACUSTICĂ CERTIFICATĂ

Performanța sa înaltă certificată permite îmbunătățirea izolației fonice a pardoselilor existente în toate operațiunile de renovare a clădirilor

FLEXIBILITATE

Porozitatea deosebită a suprafeței mărește aderența lipiciilor. Produsul acționează ca un strat de despărțire unde sunt prezente suprafețe neregulate

REDUCEREA COSTURILOR DE MONTARE

Stabilitatea dimensională permite o pozare rapidă și precisă. Finisajul suprafeței permite o aderență excelentă fără risipă de lipici

DE FOLOSIT CU

Izolație de bază pentru refacerea acustică a structurilor existente cu pardoseală ceramică

DATE TEHNICE

Grosime	3 mm
Lungime	20,0 m
Lățime	1,00 m
Masa pe unitate de suprafață	2,46 kg/m ²

Rigiditate dinamică s'	180 MN/m ³
Compresibilitatea c	0,2 mm
Atenuarea nivelului presiunii sonore de impact ΔLw	17 dB
Reacția la foc	E
Coeficientul de conductivitate termică λ	0,12 W/m K



SYLCER

IZOLAȚIE ACUSTICĂ DE SUBSTAR

UNDERLAY

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE PENTRU SYLCER

- 1** Fixați Prophyle Flat 5 în jurul fundului pereților din jur



- 2** Întindeți un strat subțire de adeziv pe podea, apoi lipiți Sylcer



- 3** Lipiți toate marginile de îmbinare Sylcer cu banda Stik



- 4** Întindeți lipiciul de beton bicomponent, stratificați plăcile ceramice peste lipiciul adeziv



- 5** Aplicați adezivul pentru chituire



- 6** Când chituirea începe să se solidifice, se poate face curățarea ceramicii



CERTIFICATE ACUSTICE
CertIFICATELE acustice ale produsului sunt disponibile și permit respectarea limitelor impuse de lege



TEST DE INSTALARE
Performanțele acustice ale intervenției pot fi testate la fața locului de către a tehnician competent



RAPORT ACUSTIC
Personalul nostru tehnic este capabil să vă ofere suportul adecvat în toate fazele proiectului, sprijinindu-vă în identificarea materialelor



ASISTENȚĂ DE POZITĂ
Mulțumim tehnicienilor noștri comerciali extinși va stam la dispoziție pentru coordonarea primelor faze de pozare pe santier

VEZI REFERINȚELE > VIZITAȚI SITE-UL

CONTACTATI DEPARTAMENTUL TEHNIC PENTRU MAI MULTE INFORMATII



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV.5.0 01/07/21 RO

© Isolgomma Srl. Datele și imaginile sunt orientative și pot fi modificate oricând fără notificare

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS